

Транспортировка Хранение и Монтаж

Перевозка и хранение


Акустические панели упаковываются в коробки из картона, на коробках имеется этикетка с указанием характеристик продукции. Коробки укладываются на поддоны и закрываются полиэтиленовой пленкой.

Перевозка должна осуществляться в закрытых от атмосферных воздействий транспортных средствах, исключающих возможность механических повреждений.

Складирование продукции на строительной площадке осуществляется на сухую и ровную поверхность пола, на деревянные поддоны. Изделия должны храниться в горизонтальном положении, с расстоянием между опорными элементами поддонов 400-600мм, чтобы исключить прогиб. Не допускается хранение в открытой упаковке.

Не разрешается хранение упаковок панелей в вертикальном положении с опорой на торцы.

Погрузочно-разгрузочные работы производят с помощью специальных приспособлений (погрузчик), исключающих воздействие грузовых строп на боковые кромки изделий.

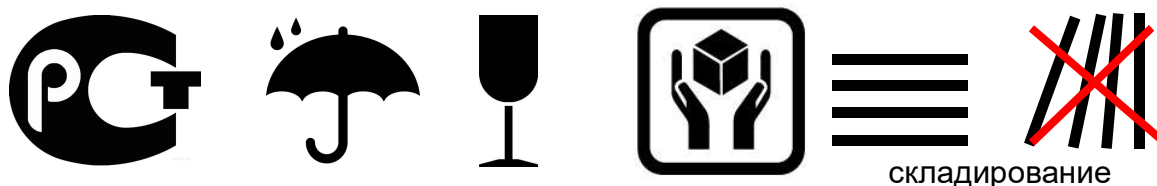

Монтаж

Внимание!

Перед монтажом панелей необходимо убедиться, что стена, на которую устанавливаются панели, прямая и ровная, с эксплуатационным показателем влажности. Не допускается применение выравнивающей или иной пустотелой обрешетки. Не допускается применение обрешетки недостаточной жесткости, без сплошной зашивки жесткими строительными листами (ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ГСП, ЦСП и др.).

Во избежании перелома панелей и/или отделочного слоя при переносе по месту монтажа, необходимо соблюдать следующее правило:

- Панели форматом 600x600, 1200x600 переносит один человек;
- Панели форматом 1200x1200, 2400x600 переносят два человека;
- Панели форматом более 2400x600 переносят четыре человека.

При монтаже необходимо избегать механических повреждений и сдавливания поверхности панелей.

