
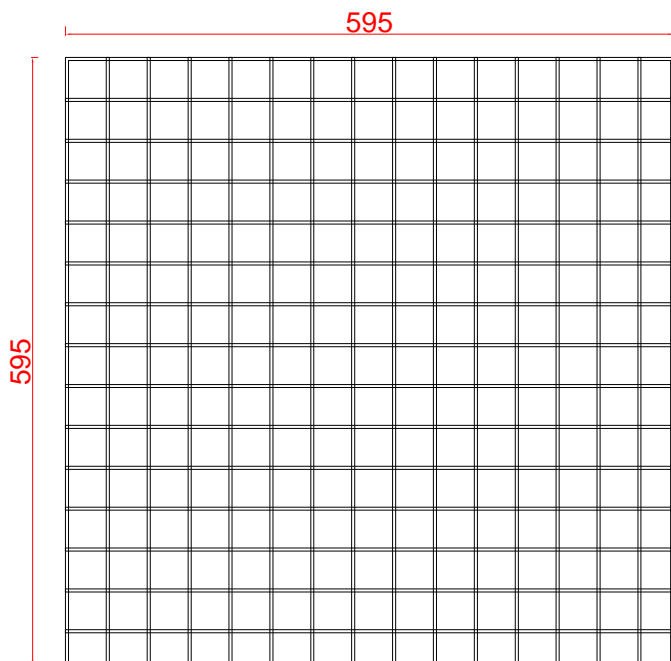


**Принципиальная монтажная схема подвесного решетчатого (проволочная сетка) потолка
Ceilings&Lighting (Голландия) серия Louvres Wire**

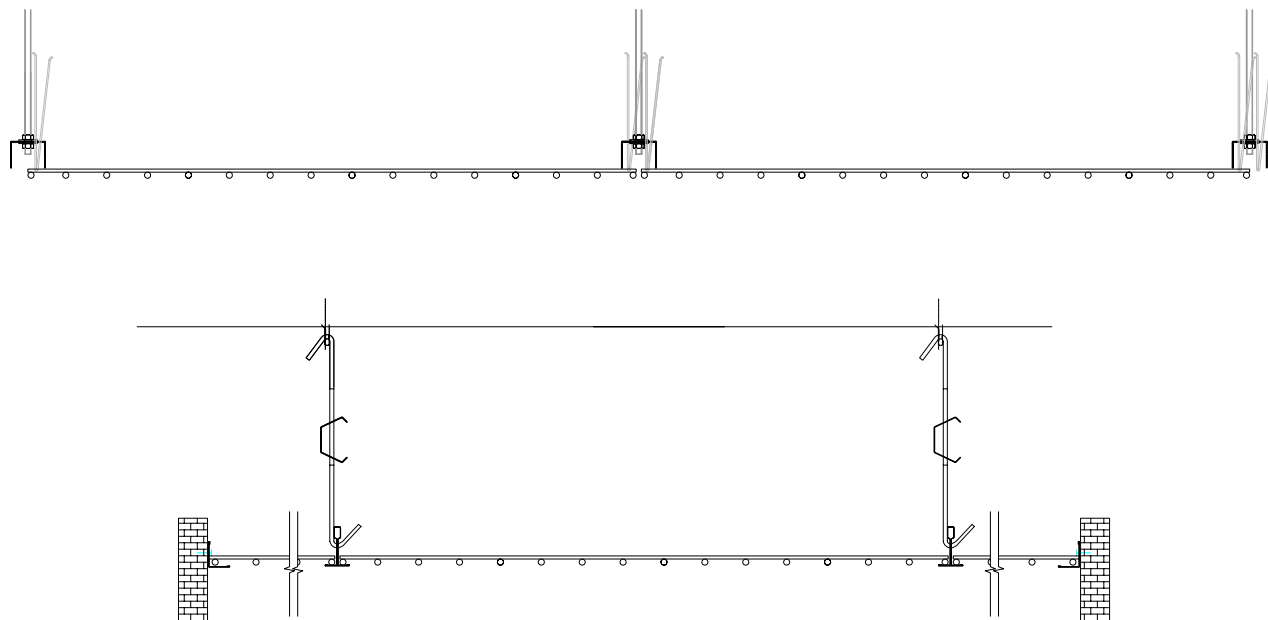

Панели из сварной проволочной сетки (сталь)

Материал: сталь, диаметр проволоки 3 или 4мм

Размеры панелей: 600x600мм или 1200x600мм. Под заказ могут быть изготовлены другие размеры.

Цвет: стандартный белый RAL9003 и RAL9016, серый RAL9006, чёрный RAL9005, возможны другие цвета под заказ согласно RAL.

Ячейки:

- 20x20x3мм
- 25x25x3мм
- 30x30x3мм
- 40x40x3мм
- 50x50x3мм
- 60x60x3мм
- 40x40x4мм
- 50x50x4мм
- 60x60x4мм

Монтаж на карьеры-направляющие черного цвета из стали толщиной 1мм. Карьеры располагаются вдоль или диагонально относительно панелей, параллельно, с дистанцией 500-600мм. При монтаже панелей 1200x600, карьеры располагаются вдоль панелей с дистанцией 600мм.

Панели крепятся к карьерам при помощи пружинных клипс, их количество зависит от размеров панелей и их массы. Панели снимаются как при монтаже в обратной последовательности .

						UNI.2015/22-C&L		
						Схема монтажа сварной решетки Louvres Wire 40x40x3mm		
Имя	Кол-во	Лист	Масштаб	Листы	Дата	UNIKOM		
ГРУП						защитное вентиляционное решетки		
Проверил	Клиент					Страна	Листы	Листов
Разработ	Шуриков В.					П	1	1
Исполнитель						ООО ЮНИКОМ		
						Монтаж решетки Ceilings&Lighting		
						☎️8(799) 66-49 www.uni-kom.ru		