

Акустические панели “ПАЛИТРА”СХ Принт

Отделочные стеновые/потолочные панели
с индивидуальной печатью



Панели “ПАЛИТРА”СХ Принт предназначены для внутренней акустической отделки общественных помещений. Отличительной особенностью этих акустических панелей является индивидуальная декоративная поверхность, полученная методом цифровой печати специальными атмосферостойкими красками. Тип поверхности (стекловолокно) и метод печати позволяют звуку беспрепятственно проходить в тело панелей.

Мы производим “ПАЛИТРА”СХ Принт в России и из российского сырья, что сокращает время и себестоимость, и выгодно сказывается на цене. Панели обладают высоким звукопоглощением, практичностью, долговечностью, безопасны. Это позволяет применять их в кино-концертных залах, аудиториях, холлах, лекционных, переговорных, театрах, торговых центрах, вокзалах и аэропортах, спортивных центрах (бассейн, атлетический манеж, ледовый дворец, велотрек, борьба, игровые виды, художественная гимнастика), атриумах и др.

Панели производятся на основе базальтового волокна с отделочным окрашенным холстом на поверхности. Монтаж панелей происходит на металлический профиль (L-, TL-, U-профиль), окрашенный в цвет панелей. Панели “ПАЛИТРА”СХ Принт воплощают в себе все современные требования к эстетике, акустике, экономичности, экологии, безопасности.



Характеристики панелей



Преимущества

- Любое изображение в цифровом формате
- Звукопоглощение класса А
- Огнестойкость КМ1
- Долговечность (свето-, цвето-, влаго- стойкость)
- Срок поставки
- Экономичность
- Российское производство

Область применения

- Кинотеатры и концертные залы
- Спортивные залы
- Бизнес- и торговые центры
- Холлы и аудитории
- Аэропорты и вокзалы

Технические характеристики

Размеры

1200x900/600x25/30/40/50мм

2400x900x40/50мм

По запросу возможны другие размеры и формы.


Основа и отделочный слой

Акустическая панель из базальтового негорючего волокна из российского сырья (плотность 80-120 кг/м³), покрыта звукопрозрачным стеклохолстом с печатной поверхностью (250гр/м²).


Монтаж

Панели "Палитра" СХ Принт устанавливаются без ограничений на потолок в стандартную подвесную систему типа Т24. При монтаже на стены необходимо устанавливать их выше человеческого роста (уровень от пола 1800мм и выше). В случае установки панелей от уровня пола, необходимо применять ударостойкий тип панелей "ПАЛИТРА" (плотная стеклоткань на поверхности).

Монтаж происходит на хорошо известные периметральный L-профиль, соединительные ТL- или U-профили. Они изготавливаются из стали 0,5мм и окрашиваются по RAL в цвет панелей.

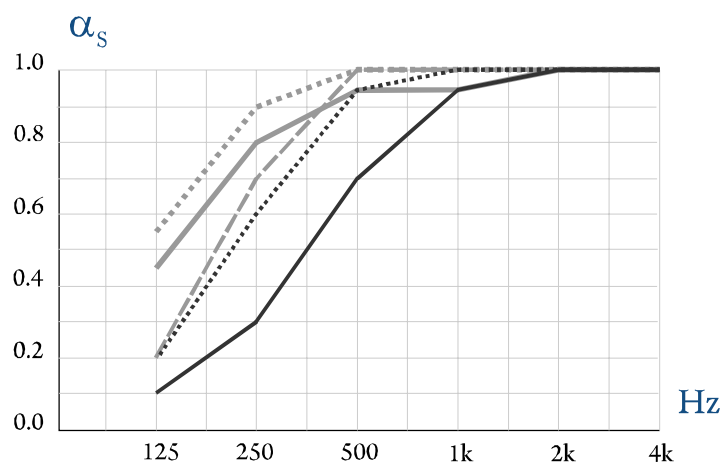

- Палитра 30мм, воздушный зазор 200мм, $\alpha_w=1.0$
- Палитра 50мм, воздушный зазор 200мм, $\alpha_w=1.0$
- - - Палитра 50мм, без воздушного зазора, $\alpha_w=1.0$
- Палитра 30мм, без воздушного зазора, $\alpha_w=0.6$
- Палитра 40мм, без воздушного зазора, $\alpha_w=1.0$

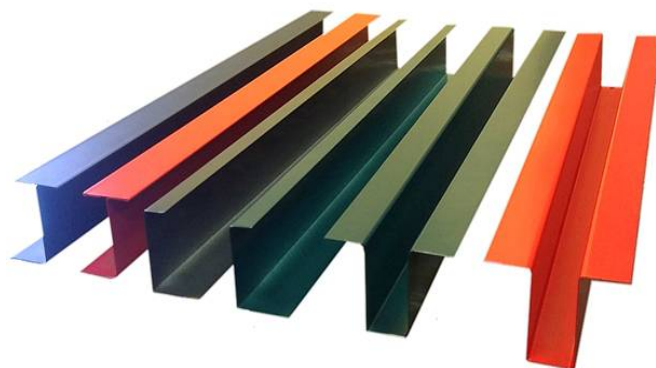

Монтажные профили TL, L, U (слева-направо)