

FOLIEBAFFEL

Parafon Foliebaffel är en ljudabsorbent som monteras individuellt, hängande i vajer, profiler eller i separata fästpunkter. Den består av en stenullsskiva, som är helt innesluten i en 0,1 mm, vit, UV-stabiliserad polyetenfolie.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bafflar rekommenderas t ex under takfönsterytor där dagsljuset är av stor betydelse, vid sprinklersystem som placeras ovanför absorbenterna och i lokaler med risk för kondensutfall från takytan. Bafflar rekommenderas endast där ett plant undertak inte kan monteras. Foliebaffeln kan användas i lokaler med vissa hygienkrav men skall inte utsättas för oljebemängd luft eller, trots UV-stabiliseringen, för starkt UV-ljus.

FUKTRESISTENS

Parafon Foliebaffel suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 90% relativ fuktighet och 25°C.

VIKT

Ca 2,0 kg/st.

RENGÖRING

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.


MONTAGE

Baffeln är försedd med öljetter. Rostfria krokar medleveras för upphängning i vajer, Prelude 24 Synlig Bärkonstruktion eller i separata fästpunkter.

Vajer, min 7-trådig stagvajer med 16 mm² tvärsnittsarea, spänns med t ex vantskruv. Vid stora spännvidder bör vajern stödjas med pendlar på c. 6 m.

Prelude 24 hängs i pendlar eller direktfästen med max c. 1,5 m. För att låsa S-krokarna borras hål i profilen, alternativt används Clips 9713.


Montage med separata fästpunkter görs med fästdon anpassat efter underlaget.

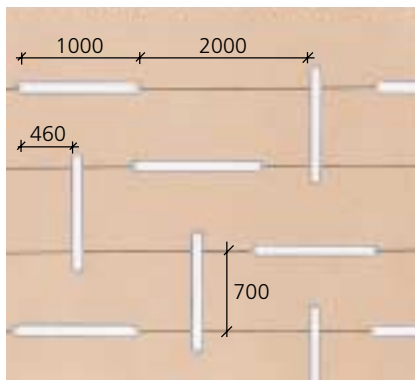

Exempel på montagemönster

LJUDABSORPTION

Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.

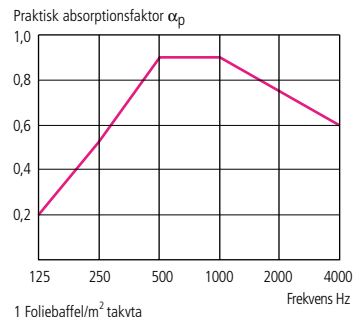

Frekvens Hz					
125	250	500	1000	2000	4000
0,20	0,50	0,90	0,90	0,75	0,60

FÄRG

Vit, NCS ca S 1000-N.



FORMAT

Produktnummer	Mått mm
899-27	1200x600x50

FÖRESKRIVNINGSTEXT

Produktnamn: Parafon Foliebaffel

Produktnummer: 899-27

Format: 1200 x 600 x 50

Färg: Vit

Montage: