



PARAFON® FOIL BAFFLE™

Описание материала

Звукопоглощающий экран PARAFON® FOIL BAFFLE™ представляет собой минераловатную панель, заключенную в мягкий контейнер из стабилизированного ультрафиолетом полиэтилена толщиной 0,1 мм, и монтируется с помощью тросов, цепей или других крепежных элементов.

Сфера применения

Рекомендуется для установки в помещениях со стеклянной крышей, куда должен проникать солнечный свет; в помещениях, где установлены спринклерные системы пожаротушения, в помещениях, где существует риск возникновения конденсата под потолком, а также там, где не могут быть смонтированы ровные подвесные потолки. Материал прекрасно подходит для монтажа в помещениях со стерильной средой, но его нельзя использовать в контакте с воздушно-масляными и -солевыми смесями. Кроме того, материал «боится» прямого воздействия сильного ультрафиолетового излучения.

Влагостойкость

Продукт не впитывает влагу капиллярно и может эксплуатироваться при относительной влажности воздуха 90 % и температуре 25°C.

Очистка

Материал можно чистить мягкой щеткой или пылесосом с мягкой насадкой. Влажная уборка производится при помощи тряпки или губки.

Доступные цвета

Белый.

Вес

2,0 кг/шт

Стандартный размер


Длина x Ширина x Толщина
мм

1200 x 600 x 50

Звукопоглощение

Звукопоглощение измерялось по стандарту ISO 354.

Практический коэффициент звукопоглощения α_p

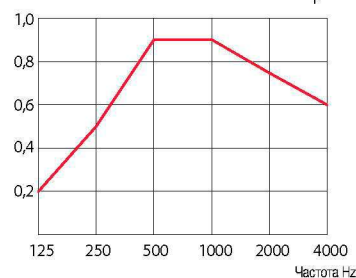

Средневзвешенный коэффициент поглощения и класс поглощения не может быть определен.

| Поглощение площадь/м ² | Частота Hz | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------|------|------|------|------|
| | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| | 0.20 | 0.50 | 0.90 | 0.90 | 0.75 | 0.60 |

Спецификация

Продукт: PARAFON® FOIL BAFFLE™

Стандартные размеры: см. таблицу

Кромка:

Доступные цвета: Белый

Монтаж: ¹⁾

¹⁾ Для различных систем – см. отдельную брошюру.