


Акустическая звукопоглощающая штукатурка “АКУСТАТ”

Акустическая бесшовная система для отделки потолков и стен
с особыми требованиями к пожарной безопасности



Природный минерал

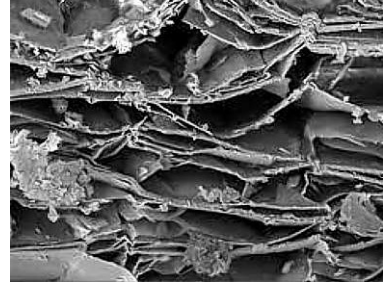

Много лет назад образовались природные минералы с ячеистой или пластинчатой структурой в результате гидротермального взаимодействия.

Обнаружено, что при сильной термической обработке, около 1350°C , минерал сильно увеличивается в объеме, до 25 раз.

Открытая пористая структура минерала позволяет применять его в акустической отделке помещений.

Этот вспученный минерал аккуратно перемешивается со связующими и в результате получается минеральная акустическая штукатурка “АКУСТАТ”, которая производится в России.

В результате мы предлагаем беспроемный вариант отделки: экологичный и природный, негорючий, акустический продукт.

Отделка штукатуркой “АКУСТАТ” позволит извлечь выгоду для здоровья, окружающей среды, безопасности.



Преимущества



Исключительно минеральная акустическая штукатурка.
Поставляется на объект в сухом виде.
Для нанесения разбавляется водой.



Акустическая штукатурка не воспламеняется и не горит, не выделяет вредные или токсичные вещества. Класс материалов пожаробезопасности НГ.



Влагостойкий материал.
При изменении влажности в помещении, штукатурка способствует регулированию микроклимата.



Легкий вес.
Около 0,6кг/м² для толщины 1мм.



Образцовый экологический строительный материал.
Отсутствует какое-либо пагубное воздействие на окружающую среду.




Акустическая штукатурка окрашивается в различные цвета по месту.




Штукатурка предназначена для ручного нанесения, самого доступного метода, исключающего необходимость привлечения опытных специалистов и дорогостоящего оборудования.

История и Современность

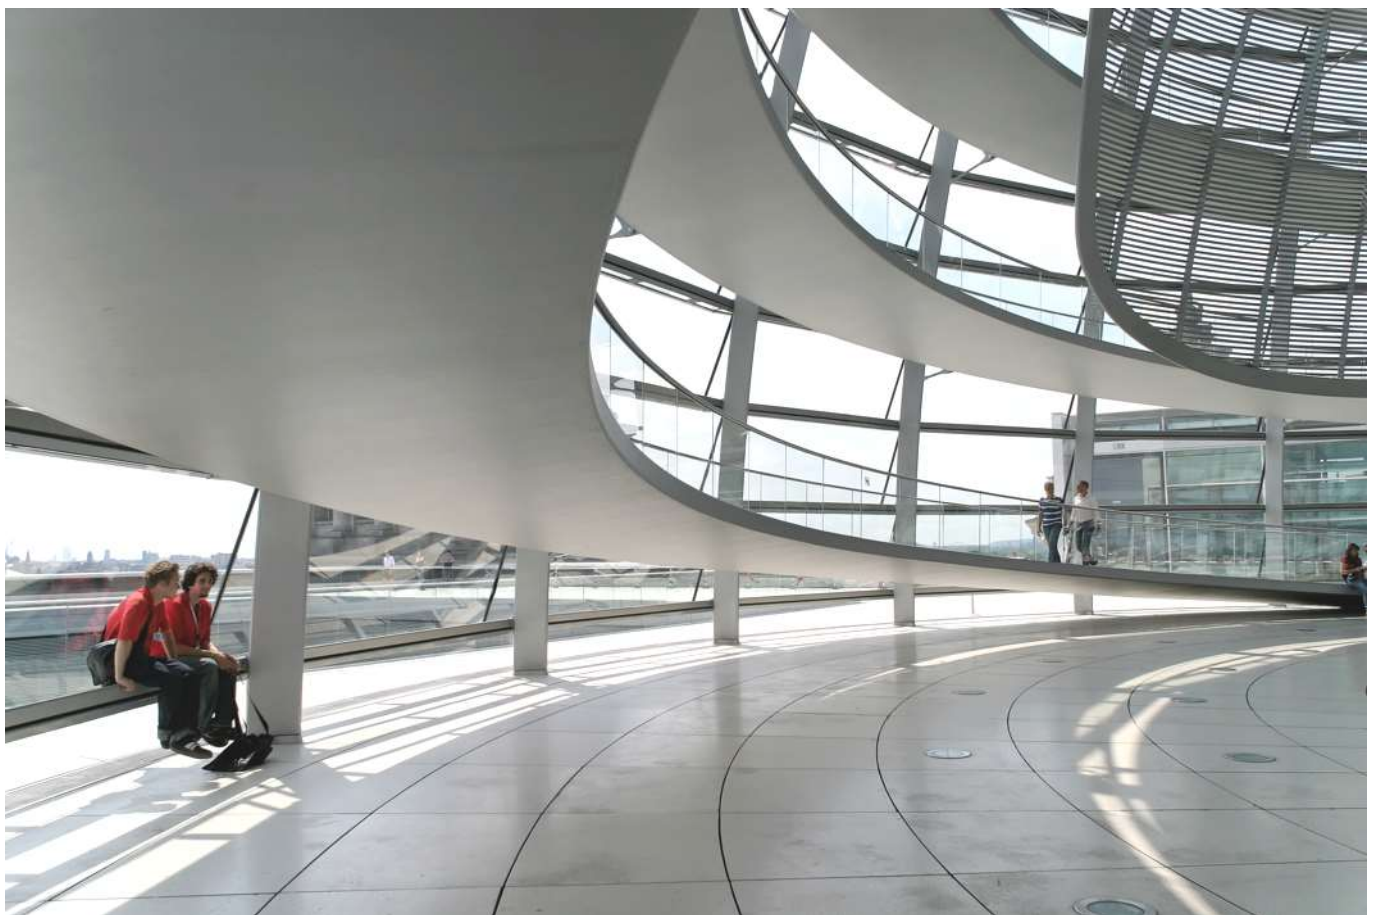


Акустические свойства

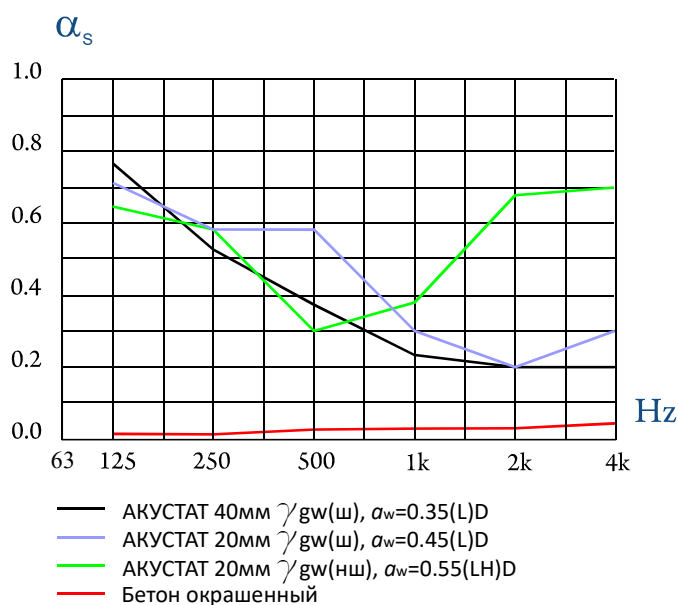

Наиболее эффективное шумоподавление на низких и средних частотах для γ штукатурки. Штукатурка без шлифовки показывает хорошее поглощение и на высоких частотах. Такие свойства востребованы в зальных помещениях со звуковым сопровождением: концертные и театральные залы, кинотеатры, спортивные залы, вокзалы и пр.

Для примера приведена характеристика окрашенного бетона со звукоизоляционными свойствами.

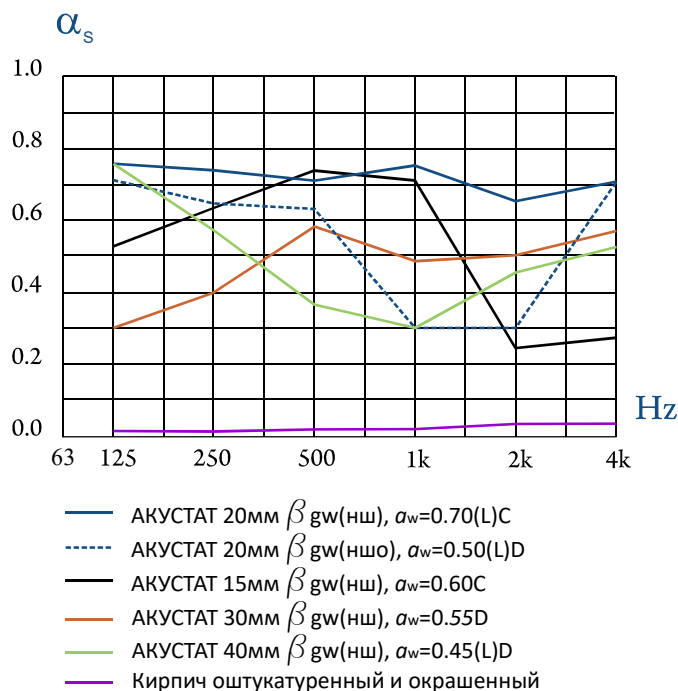

Наилучшее звукопоглощение достигается для β штукатурки толщиной 20мм без шлифовки поверхности, во всем спектре частот. Изменяя толщину штукатурки можно решать индивидуальные задачи акустики помещений.

Для примера приведена характеристика окрашенного и оштукатуренного кирпича со звукоизоляционными свойствами.



ООО "ЮНИКОМ" г.Москва
Тел. +7 495 799 86 49/ 789 58 71
www.uni-kom.ru info@uni-kom.ru