


Акустическое термостойкое напыляемое покрытие

Акустическое бесшовное спрей-покрытие для отделки потолков и стен
на основе переработанного целлюлозного волокна



Природный материал

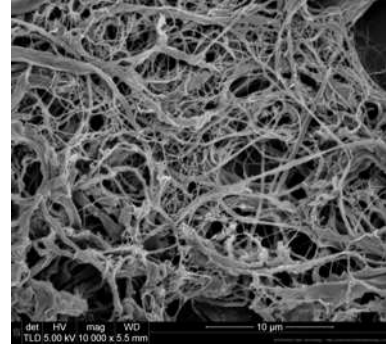

Целлюлозное волокно обладает рядом преимуществ, среди которых: экологичность и теплоизоляция. Открытая пористая структура волокон и возможность создавать заданную плотность, позволяет применять целлюлозное волокно в акустической отделке помещений для эффективного шумоподавления.

Источником целлюлозного волокна является древесина. Мы даем вторую жизнь использованной древесине, после ее вторичной переработки. Волокно аккуратно перемешивается со связующим и огнестойкими добавками, и в результате получается напыляемое покрытие "ПОКРОВ", которое производится в России.

В результате мы предлагаем беспроемочный вариант отделки: экологичный и природный, термозащитный, акустический продукт.

Отделка спрей-покрытием "ПОКРОВ" позволит извлечь выгоду для здоровья, окружающей среды, безопасности.



Преимущества



Исключительно природный и вторично переработанный состав.
Более 80% натуральной целлюлозы.



Акустический спрей не горит, не выделяет вредные или токсичные вещества.
Оберегает стальные и прочие конструкции от воздействия огня и температуры.



Влагостойкий материал.
При изменении влажности в помещении, покрытие способствует регулированию микроклимата.



Легкий вес.
Около 2кг/м² для толщины 30мм.



Образцовый экологический строительный материал.
Отсутствует какое-либо пагубное воздействие на окружающую среду.



Акустический спрей окрашивается в различные цвета на производстве или по месту.



100% российское производство. Выгодное импортозамещение. Быстрый и недорогой монтаж специализированной бригадой экономит бюджет.

Цвета на Выбор



Белый



Черный




Серый




Эко-Серый




Белый крем



RAL & NCS

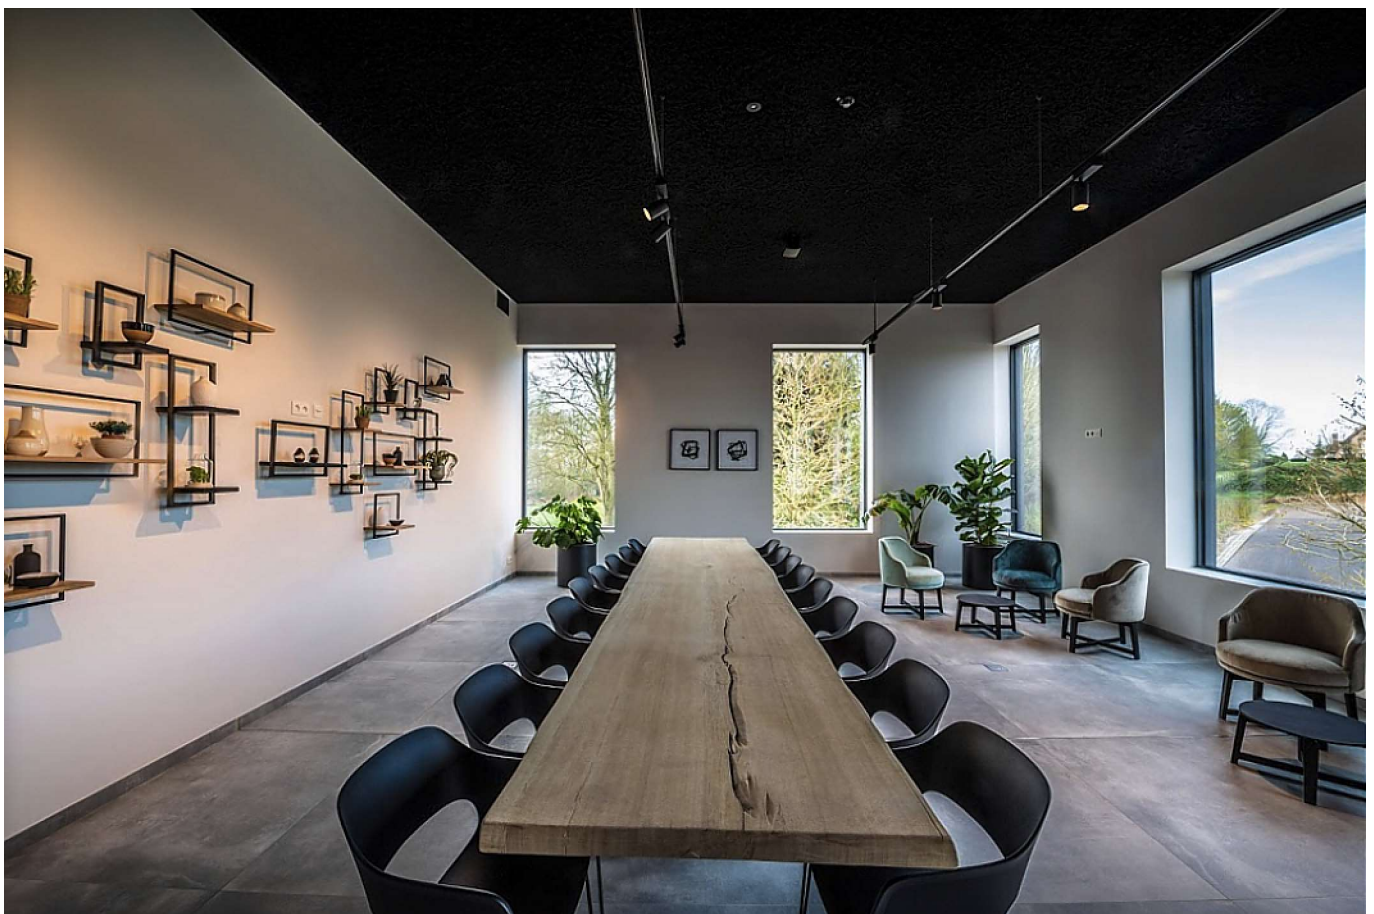


Акустические свойства

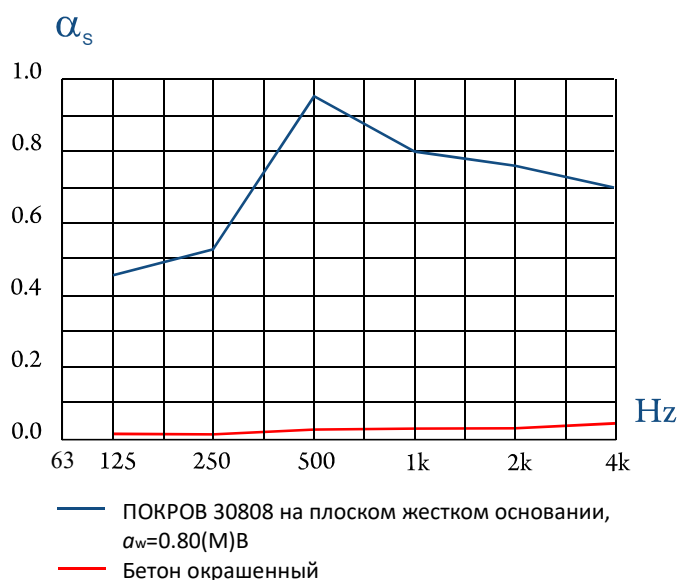

Высокое звукопоглощение на низких и высоких частотах. Наиболее эффективное шумоподавление на средних частотах, характерных для речевых, музыкальных, спортивных и концертных залов.

Для примера приведена характеристика окрашенного бетона.

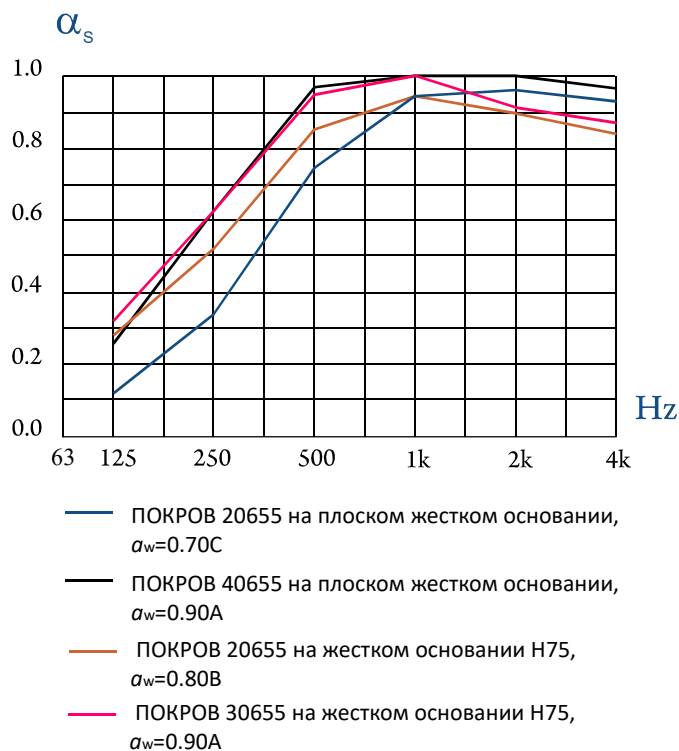

Наилучшее звукопоглощение достигается для покрытия толщиной 40мм на плоском жестком основании, и для толщины покрытия 30мм на профнастиле Н75, за счет увеличенной площади поглощения и рельефа.

Для Н75 коэффициент увеличения 1.6, для Н114 -1.75.

ПОКРОВ

т е р м о з в у к о з а щ и т а

ООО "ЮНИКОМ" г.Москва
Тел. +7 495 799 86 49/ 789 58 71
www.uni-kom.ru info@uni-kom.ru