



PARAFON® EXCLUSIVE™

Описание материала
PARAFON® EXCLUSIVE™ - это подвесная потолочная система, удовлетворяющая строгим требованиям звукопоглощения, пожарной безопасности, условий труда и эстетики. Матовый поверхностный слой с высоким светотражением обеспечивает ряд преимуществ при организации освещения, особенно, непрямого.

Сфера применения
Комнаты отдыха в офисных помещениях, выставочные и конференц-залы, рестораны, вестибюли и фойе, приемные, зоны регистрации в аэропортах и т.д.

Класс пожарной безопасности
Высший европейский класс пожарной безопасности A2-s1,d0 согласно стандарта EN 13501-1. При использовании данного материала в сочетании с подвесной системой Prelude выполняются требования стандарта NT Fire 003, предъявляемые к негорючей облицовке.

Влагостойкость
Продукт не впитывает влагу капиллярно и может эксплуатироваться при относительной влажности воздуха 95 % и температуре 25°C, а также выдерживает кратковременную эксплуатацию при влажности 100 % и температуре 40°C.

Очистка
Материал можно чистить мягкой щеткой или пылесосом с мягкой насадкой. Влажная уборка производится при помощи тряпки или губки.

Доступные цвета
Белый (S 0500-N по цветовой карте NCS).

Светотражение – 85 % согласно стандарта SS 019100.
Показатель блеска – 2.


Вес

Кромка А	18 мм	1.4 кг/м ²
	25 мм	2.0 кг/м ²
	40 мм	1.6 кг/м ²
Кромка В, Е	18 мм	2.5 кг/м ²
	40 мм	5.6 кг/м ²
Кромка С	18 мм	2.5 кг/м ²
Кромка D	18 мм	3.1 кг/м ²
Universal	18 мм	1.3 кг/м ²
Universal	25 мм	1.8 кг/м ²

Минимальная толщина конструкции

	
Кромка А	52 мм
Кромка В	20 мм
Кромка С	
клипса	22 мм
акустич. клей	20 мм
Кромка D	60 мм
Кромка Е	60 мм







Минимальная высота для демонтажа

	
Кромка А	
Толщ. 18/25 мм	80 мм
40 мм	100 мм
Кромка D	60 мм
Кромка Е	
Толщ. 18 мм	90 мм
40 мм	110 мм

Спецификация
Продукт: PARAFON® EXCLUSIVE™
Стандартные размеры: См. таблицу
Кромка: См. таблицу
Доступные цвета: Белый (S 0500-N по цветовой карте NCS)
Монтаж: ¹⁾

¹⁾ Для различных систем – см. отдельную брошюру.

Вид кромки



PARAFON® EXCLUSIVE™

Стандартные размеры

Кромка	Длина x Ширина x Толщина мм
A	600 x 600 x 18
	1200 x 600 x 18
	1200 x 1200 x 18
	600 x 600 x 40
	1200 x 600 x 40
	1800 x 600 x 18
B	2400 x 600 x 25
	2400 x 600 x 25
B	600 x 600 x 18*)
	600 x 600 x 40*)
C	600 x 600 x 18*)
	1200 x 600 x 18*)
D	600 x 600 x 18*)
	1200 x 600 x 18*)
E 15	600 x 600 x 18*)
E 24	600 x 600 x 18
	1200 x 600 x 18
	1200 x 1200 x 18
	600 x 600 x 40
	1800 x 600 x 18**)
	2400 x 600 x 18**)


*) Фиксированный размер

***) Кромка-A по короткой стороне

Стандартные размеры

Кромка	Длина x Ширина x Толщина мм
Universal free form 300, мин. радиус мм	
A	1200 x 600 x 18
	1800 x 600 x 18
	2400 x 600 x 25

Universal



Другие размеры доступны по запросу.

Звукопоглощение

Звукопоглощение измерялось по стандарту ISO 354. Показатели и класс звукопоглощения определялись в соответствии со стандартом ISO 11654.

Кромка A, 15/18/25 мм




Высота подвеса	Частота Hz							a _w	Кл.
мм	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0.15	0.30	0.75	0.95	0.85	0.90	1.00	0.90	A

Кромка A, 40 мм



Высота подвеса	Частота Hz							a _w	Кл.
мм	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0.20	0.50	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A

Кромка B, C и E, 18 мм

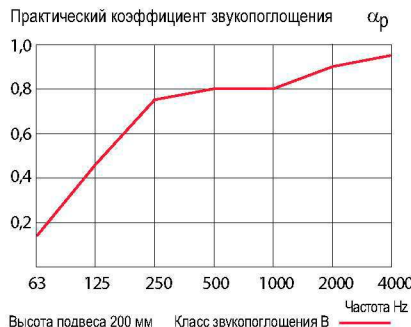

Высота подвеса	Частота Hz							a _w	Кл.
мм	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0.15	0.45	0.75	0.80	0.80	0.90	0.95	0.85	B

Кромка B, 40 мм




Высота подвеса	Частота Hz							a _w	Кл.
мм	63	125	250	500	1000	2000	4000		
вл.	0.05	0.20	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A

Кромка D, 18 мм



Мин. Высота конструкц.	Частота Hz							a _w	Кл.
мм	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0.15	0.45	0.60	0.60	0.70	0.85	0.95	0.70	C

Кромка E, 40 мм

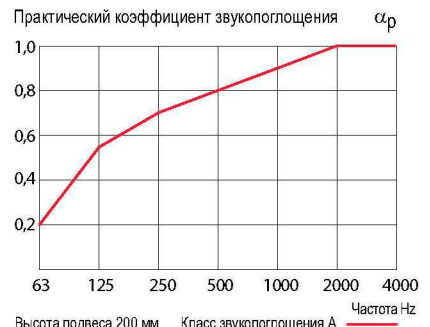

Мин. Высота конструкц.	Частота Hz							a _w	Кл.
мм	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0.20	0.55	0.70	0.80	0.90	1.00	1.00	0.90	A