


# Акустические ударостойкие панели “ЮНИКС” Техно-ПВС

Отделочные потолочные и стеновые панели с просечной поверхностью

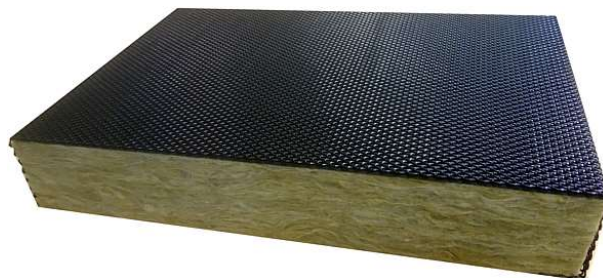

Панели “ЮНИКС” Техно-ПВС предназначены для акустической отделки общественных и технических помещений, где требуется от акустических панелей экстремальная ударостойкость и максимально эффективное шумоподавление. Эти панели с успехом применимы в спортивных залах (ледовые дворцы, легкоатлетические манежи, спортивные многофункциональные комплексы, бассейны и пр.), аэропортах и ж/д вокзалах, метростанциях, образовательных и культурных учреждениях, конференц-залах, больших открытых пространствах, промышленных цехах, выставочных и съемочных павильонах, промышленных и технических площадках и др.

Отличительной особенностью акустических панелей “ЮНИКС” Техно-ПВС является их индустриальный дизайн, высокое шумоподавление во всём диапазоне частот за счет большой площади просечки и эффективного звукопоглотителя, экстремальная ударостойкость и, в целом, практичность и долговечность. Панели возможно применять для крупных объектов, где требуются негорючие панели в больших зальных помещениях или на путях эвакуации. Сочетание металлической поверхности и минватной негорючей основы панелей позволяет применять их в помещениях с самыми строгими требованиями к пожарной безопасности.

Панели “ЮНИКС” Техно-ПВС воплощают в себе простой индустриальный дизайн, низкую стоимость, и все современные требования к экологии, безопасности, акустике.



# Характеристики панелей

## Технические характеристики

### Размеры

Потолок 600x600x30/40/50-100мм  
Стены 1200x300x30/40/50-100мм  
По запросу возможны другие размеры.

### Основа и отделочный слой

Акустическая панель с металлической перфорированной поверхностью (оцинкованный или окрашенный RAL лист) из базальтового негорючего волокна из российского сырья (плотность 80кг/м<sup>3</sup>), покрыта звукопрозрачным бесцветным, белым или черным стеклохолстом (50-100гр/м<sup>2</sup>) с обеих сторон. Применяется сталь толщиной 0,7мм.

### Типы просечки

Квадро 6-4 60%  
Ромб 10-4 60%  
По запросу возможны другие варианты

### Масса

1200x300x30мм -6,5кг/м<sup>2</sup>  
1200x300x40мм -7,2кг/м<sup>2</sup>

### Монтаж

Панели "ЮНИКС" Техно-ПВС устанавливаются без ограничений на потолок в стандартную подвесную систему типа Т24. При монтаже на стены панели можно устанавливать от уровня пола.


Монтаж происходит на хорошо известные периметральный L-профиль, соединительные TL- или U-профили. Они изготавливаются из стали 0,7мм и окрашиваются по RAL в цвет панелей.

## Преимущества

- Звукопоглощение класса А
- Огнестойкость КМ0
- Долговечность
- Срок поставки
- Экономичность
- Российское производство

## Область применения

- Конференц-залы
- Спортивные залы
- Бизнес- Арт- и Торговые центры
- Индустриальные цеха
- Аэропорты и вокзалы
- Павильоны

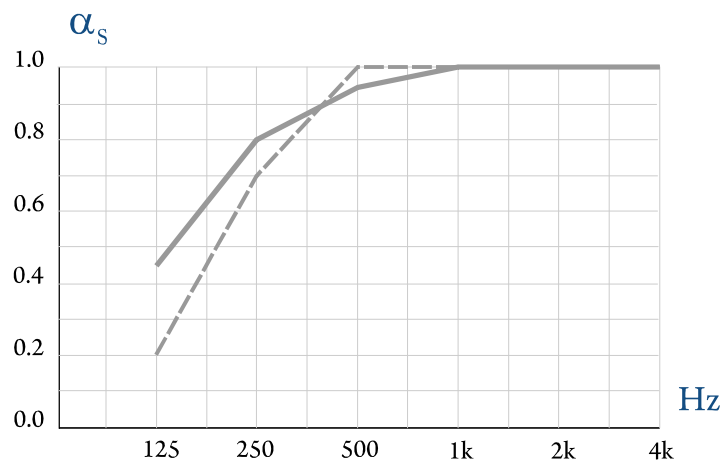

- ЮНИКС Техно-ПВС 60% 40мм, воздушный зазор 200мм,  $\alpha_w=1.0$
- - ЮНИКС Техно-ПВС 60% 40мм, без воздушного зазора,  $\alpha_w=0.95$



U-профиль



TL-профиль



T-профиль (потолок)



L-профиль